

Snack bar BISTRO je výjimečný svým důmyslným chladícím systémem, který je instalován po celé ploše. Systém na povrchu vytváří takzvanou chladící vlnu, která udržuje prezentované potraviny při požadované teplotě.

Snack bar BISTRO se obvykle montuje do výstavních pultů a je dovybaven skleněnou nástavbou dle přání zákazníka. Ideální je pro vystavování cukrářských produktů v kavárnách a cukrárnách, kde působí impozantním dojmem a zároveň nechází dostatečný prostor pro kontakt se zákazníkem.

Technický popis

- ▶ Nerezové provedení vany a chlazené desky.
- ▶ Výkonné dynamické chlazení.
- ▶ Agregát instalovaný dole, případně lze napojit na externí zdroj.
- ▶ Pracovní plocha je výklopná pro snadné čištění.

Standardní vybavení


- ▶ Digitální termostat s regulací teploty od +4 °C.
- ▶ Automatické odtávání.
- ▶ Digitální ukazatel teploty.
- ▶ Vypínač ON/OFF.



BISTRO

Kód	Počet plechů	Agregát	Š × Hl × V (mm)	Příkon/napětí
BI090856F20	2	—	920 × 792 × 560	—
BI130856F30	3	—	1330 × 792 × 560	—
BI170859F40	4	—	1740 × 792 × 590	—
BI090856F21	2	dole podvěšený	920 × 792 × 560	560 W/230 V
BI130856F31	3	dole podvěšený	1330 × 792 × 560	640 W/230 V
BI170859F41	4	dole podvěšený	1740 × 792 × 590	750 W/230 V

Pro usnadnění šikmé montáže je výklopná také vana kompresoru. Na objednávku je možné dodat i provedení bez agregátu, k připojení ke sdružené chladící jednotce, případně i jiné úpravy dle dohody.

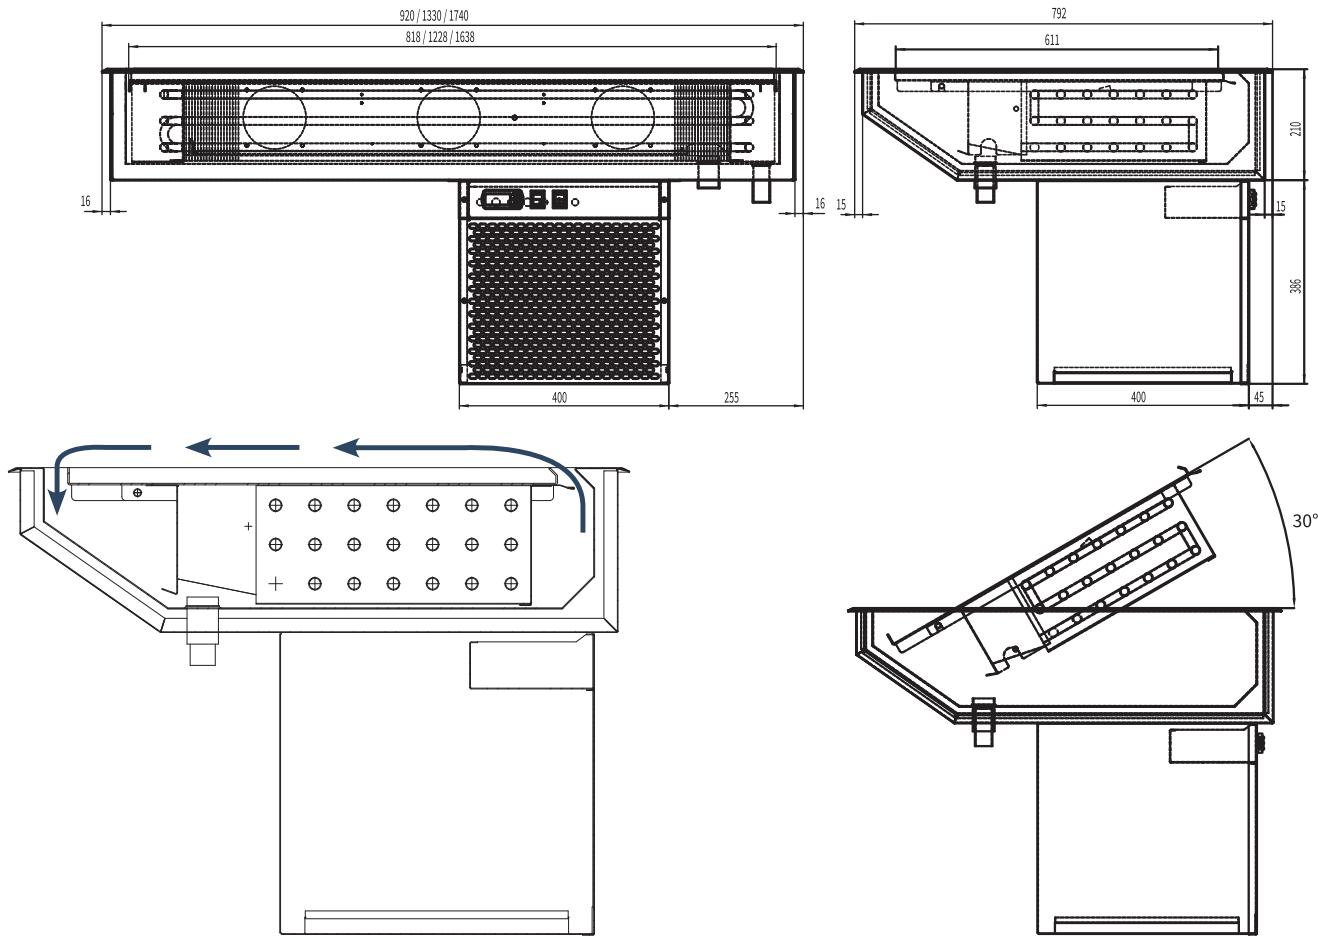

Instalace

