

Chladicí vitrína CUBUS je určena pro všechny provozovatele restaurací, bister, kaváren, nebo jiných gastronomických zařízení, kde uskladňují větší množství potravin. Díky své velikosti a chladicím parametrům dokáže efektivně pojmout velkou kapacitu balených a nebalených potravin, nápojů, baget, chlebíčků, dortů, zákusků a dalších a prokazatelně prodlouží jejich čerstvost.

Chladicí vitrína CUBUS kombinuje moderní design, kvalitní zpracování a dlouholetou zkušenost vývoje a výroby. Modelová řada CUBUS B jsou vitríny s agregátem umístěným dole, určené k instalaci do prodejních pultů.

Technický popis

- ▶ Celonerezová konstrukce.
- ▶ Posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly, dvojitým izolačním sklem a ložiskovým pojezdem na kolečkách pro snadné a časté otevírání.
- ▶ Dvířka je možné rychle a jednoduše sundat pro každodenní údržbu.
- ▶ V samooblužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka.
- ▶ **LED osvětlení**, umístěné horizontálně nad každou polici zvlášť, zajišťuje ideální osvětlení ve všech úrovních.
- ▶ Spodní nerezové dno:
 - ▶ možné využití jako další prostor pro umístění táčů s produkty,
 - ▶ demontovatelné pro snadné čištění prostoru s výparníkem.
- ▶ **Ventilované chlazení** (s různým počtem ventilátorů dle typu vitríny) a velkoplošným výparníkem umístěným v dolní části, zajišťuje velmi efektivní cirkulaci chlazeného vzduchu.
- ▶ **Technologie variabilní regulace cirkulace vzduchu**, která umožňuje uchovávání různých druhů potravin dle servisního nastavení.
- ▶ Podvěšený agregát určený k zabudování.

Standardní vybavení


- ▶ Digitální termostat s regulací teploty od +4 °C.
- ▶ Automatické odtávání.
- ▶ Digitální ukazatel teploty.
- ▶ Vypínač ON/OFF.
- ▶ LED osvětlení.
- ▶ Skleněné police z kaleného skla o síle 6 mm s leštěnými hranami.
- ▶ Dvojitě sklené stěny a stropu zajišťující vynikající izolační vlastnosti.




CUBUS B

Kód	Počet polic	Typ prodeje	Počet dvířek	Rozměr police (mm)	Š × Hl × V (mm)	Příkon/napětí
CU080750FB	1	obslužný	—	400 × 688	800 × 700 × 500	400 W/230 V
CU100750FB	1	obslužný	—	400 × 888	1000 × 700 × 500	400 W/230 V
CU120750FB	1	obslužný	—	400 × 1088	1200 × 700 × 500	560 W/230 V
CU140750FB	1	obslužný	—	400 × 1288	1400 × 700 × 500	620 W/230 V
CU160750FB	1	obslužný	—	400 × 1488	1600 × 700 × 500	720 W/230 V
CU080773FB	2	obslužný	—	400 × 688	800 × 700 × 730	400 W/230 V
CU100773FB	2	obslužný	—	400 × 888	1000 × 700 × 730	400 W/230 V
CU120773FB	2	obslužný	—	400 × 1088	1200 × 700 × 730	560 W/230 V
CU140773FB	2	obslužný	—	400 × 1288	1400 × 700 × 730	620 W/230 V
CU160773FB	2	obslužný	—	400 × 1488	1600 × 700 × 730	720 W/230 V
CU080795FB	3	obslužný	—	400 × 688	800 × 700 × 950	400 W/230 V
CU100795FB	3	obslužný	—	400 × 888	1000 × 700 × 950	400 W/230 V
CU120795FB	3	obslužný	—	400 × 1088	1200 × 700 × 950	560 W/230 V
CU140795FB	3	obslužný	—	400 × 1288	1400 × 700 × 950	620 W/230 V
CU160795FB	3	obslužný	—	400 × 1488	1600 × 700 × 950	720 W/230 V
CU080750FBL2B	1	samoobslužný	2 × 2	400 × 688	800 × 700 × 500	400 W/230 V
CU100750FBL2C	1	samoobslužný	3 × 2	400 × 888	1000 × 700 × 500	400 W/230 V
CU120750FBL2C	1	samoobslužný	3 × 2	400 × 1088	1200 × 700 × 500	560 W/230 V
CU140750FBL2D	1	samoobslužný	4 × 2	400 × 1288	1400 × 700 × 500	620 W/230 V
CU160750FBL2D	1	samoobslužný	4 × 2	400 × 1488	1600 × 700 × 500	720 W/230 V
CU080773FBL2F	2	samoobslužný	2 × 3	400 × 688	800 × 700 × 730	400 W/230 V
CU100773FBL2G	2	samoobslužný	3 × 3	400 × 888	1000 × 700 × 730	400 W/230 V
CU120773FBL2G	2	samoobslužný	3 × 3	400 × 1088	1200 × 700 × 730	560 W/230 V
CU140773FBL2H	2	samoobslužný	4 × 3	400 × 1288	1400 × 700 × 730	620 W/230 V
CU160773FBL2H	2	samoobslužný	4 × 3	400 × 1488	1600 × 700 × 730	720 W/230 V
CU080795FBL2D	3	samoobslužný	2 × 4	400 × 688	800 × 700 × 950	400 W/230 V
CU100795FBL2K	3	samoobslužný	3 × 4	400 × 888	1000 × 700 × 950	400 W/230 V
CU120795FBL2K	3	samoobslužný	3 × 4	400 × 1088	1200 × 700 × 950	560 W/230 V
CU140795FBL2L	3	samoobslužný	4 × 4	400 × 1288	1400 × 700 × 950	620 W/230 V
CU160795FBL2L	3	samoobslužný	4 × 4	400 × 1488	1600 × 700 × 950	720 W/230 V

CUBUS B – CUxx0750-00_01 – jednopolicový

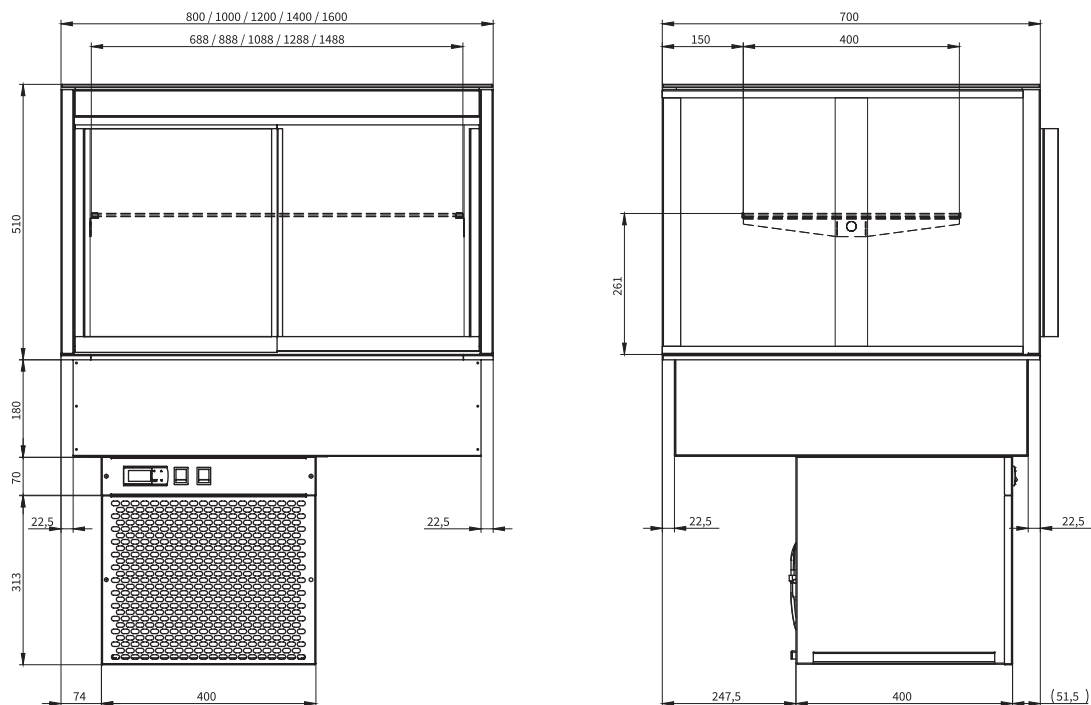

CUBUS B – CUxx0773-00_01 – dvoupolicový

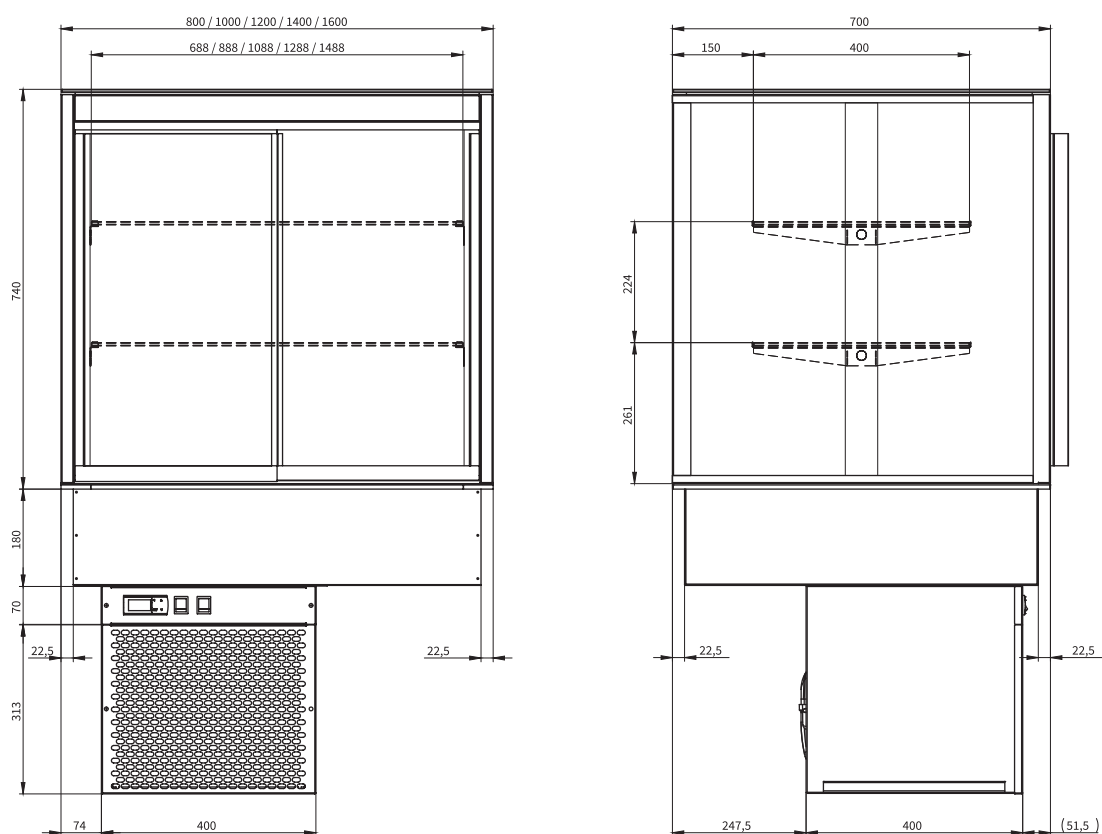

CUBUS B – CUxx0795-00_01 – třípolicový

