

Chladicí vitrína CUBUS je určena pro všechny provozovatele restaurací, bister, kaváren, nebo jiných gastronomických zařízení, kde uskladňují větší množství potravin. Díky své velikosti a chladicím parametrům dokáže efektivně pojmout velkou kapacitu balených a nebalených potravin, nápojů, baget, chlebíčků, dortů, zákusků a dalších a prokazatelně prodlouží jejich čerstvost.

Chladicí vitrína CUBUS kombinuje moderní design, kvalitní zpracování a dlouholetou zkušenost vývoje a výroby. Modelová řada CUBUS F jsou vitríny s podvěšeným agregátem, které jsou samostojné a dají se spojit i do jedné řady.

Technický popis

- ▶ Celonerezová konstrukce.
- ▶ Posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly, dvojitým izolačním sklem a ložiskovým pojezdem na kolečkách pro snadné a časté otevírání.
- ▶ Dvířka je možné rychle a jednoduše sundat pro každodenní údržbu.
- ▶ V samooblužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka.
- ▶ **LED osvětlení**, umístěné horizontálně nad každou polici zvlášť, zajišťuje ideální osvětlení ve všech úrovních.
- ▶ Spodní nerezové dno:
 - ▶ možné využití jako další prostor pro umístění táců s produkty,
 - ▶ demontovatelné pro snadné čištění prostoru s výparníkem.
- ▶ **Ventilované chlazení** (s různým počtem ventilátorů dle typu vitríny) a velkoplošným výparníkem umístěným v dolní části, zajišťuje velmi efektivní cirkulaci chlazeného vzduchu.
- ▶ **Technologie variabilní regulace cirkulace vzduchu**, která umožňuje uchování různých druhů potravin dle servisního nastavení.
- ▶ Podvěšený agregát určený k zabudování.
- ▶ Podstavba s agregátem je z boku a zadní strany otevřená, vhodná pro případnou další interiérovou úpravu.

Standardní vybavení


- ▶ Digitální termostat s regulací teploty od +4 °C.
- ▶ Automatické odtávání.
- ▶ Digitální ukazatel teploty.
- ▶ Vypínač ON/OFF.
- ▶ LED osvětlení.
- ▶ Skleněné police z kaleného skla o síle 6 mm s leštěnými hranami.
- ▶ Dvojitě sklené stěny a stropu zajišťující vynikající izolační vlastnosti.



CUBUS F

Kód	Počet polic	Typ prodeje	Počet dvířek	Rozměr police (mm)	Š × Hl × V (mm)	Příkon/napětí
CU080713FF	2	obslužný	—	400 × 688	800 × 700 × 1300	400 W/230 V
CU100713FF	2	obslužný	—	400 × 888	1000 × 700 × 1300	400 W/230 V
CU120713FF	2	obslužný	—	400 × 1088	1200 × 700 × 1300	560 W/230 V
CU140713FF	2	obslužný	—	400 × 1288	1400 × 700 × 1300	620 W/230 V
CU160713FF	2	obslužný	—	400 × 1488	1600 × 700 × 1300	720 W/230 V
CU080715FF	3	obslužný	—	400 × 688	800 × 700 × 1500	400 W/230 V
CU100715FF	3	obslužný	—	400 × 888	1000 × 700 × 1500	400 W/230 V
CU120715FF	3	obslužný	—	400 × 1088	1200 × 700 × 1500	560 W/230 V
CU140715FF	3	obslužný	—	400 × 1288	1400 × 700 × 1500	620 W/230 V
CU160715FF	3	obslužný	—	400 × 1488	1600 × 700 × 1500	720 W/230 V
CU080713FFR2F	2	samoobslužný	2 × 3	400 × 688	800 × 700 × 1300	400 W/230 V
CU100713FFR2G	2	samoobslužný	3 × 3	400 × 888	1000 × 700 × 1300	400 W/230 V
CU120713FFR2G	2	samoobslužný	4 × 3	400 × 1088	1200 × 700 × 1300	560 W/230 V
CU140713FFR2H	2	samoobslužný	4 × 3	400 × 1288	1400 × 700 × 1300	620 W/230 V
CU160713FFR2H	2	samoobslužný	4 × 3	400 × 1488	1600 × 700 × 1300	720 W/230 V
CU080715FFR2J	3	samoobslužný	2 × 4	400 × 688	800 × 700 × 1500	400 W/230 V
CU100715FFR2K	3	samoobslužný	3 × 4	400 × 888	1000 × 700 × 1500	400 W/230 V
CU120715FFR2K	3	samoobslužný	3 × 4	400 × 1088	1200 × 700 × 1500	560 W/230 V
CU140715FFR2L	3	samoobslužný	4 × 4	400 × 1288	1400 × 700 × 1500	620 W/230 V
CU160715FFR2L	3	samoobslužný	4 × 4	400 × 1488	1600 × 700 × 1500	720 W/230 V

CUBUS F – CUxx0773-00_01 – dvoupolicový

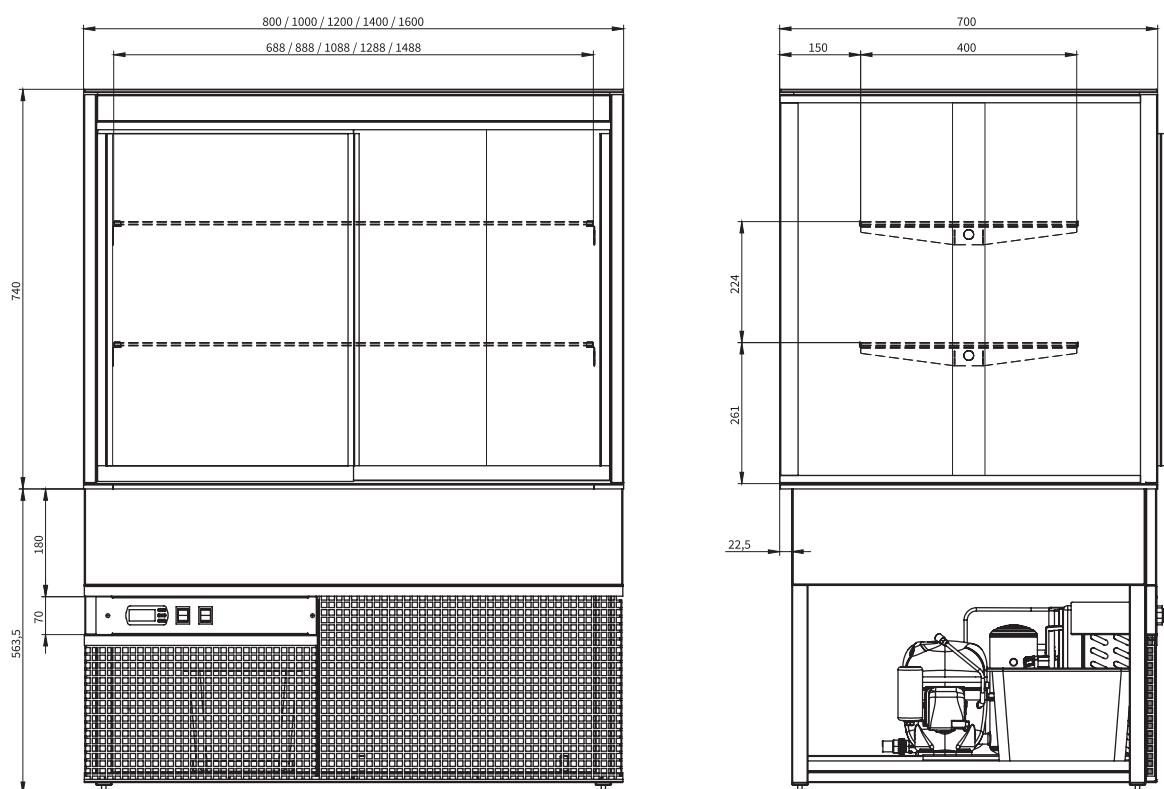

CUBUS F – CUxx0795-00_01 – třípoliiový

