


C 150




celonerezový plášť INOX 18/8
produkce: **155 kg/24 hod**
výrobník bez zásobníku ledu
příkon: **1400 W**
napětí: **230 V/50 Hz/16 A**
hmotnost: **83 kg**
kostka E 42 g na přání



C 300




celonerezový plášť INOX 18/8
produkce: **300 kg/24 hod**
výrobník bez zásobníku ledu
příkon: **2600 W**
napětí: **230 V/50 Hz/32 A**
napojení na pevný vypínač
hmotnost: **152 kg**
kostka E 42 g a B 60 gr. na přání




C 300 Split




celonerezový plášť INOX 18/8
produkce: **300 kg/24 hod**
výrobník bez zásobníku ledu
příkon: **200 W**
napětí: **230 V/50 Hz/10 A**
napojení na pevný vypínač
hmotnost: **97 kg**
kostka E 42 g a B 60 gr. na přání




Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:

 - Ideální teplota okolního vzduchu **+21°C**

 - Ideální teplota vstupní vody **+15°C**

Technické parametry

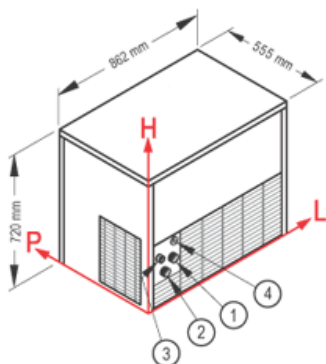

C 150

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2,5 l/kg**

chlazení vodou **13 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**


Doporučený zásobník:

BIN 240 PE, BIN 200, BIN 350

max. výška odpadu – dle zásobníku

ŠxHxV: 862x555x720

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24

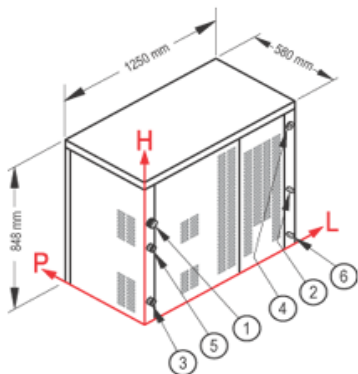

C 300

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2,5 l/kg**

chlazení vodou **14 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**


Doporučený zásobník:

BIN 350

max. výška odpadu – dle zásobníku

ŠxHxV: 1252x580x848

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24

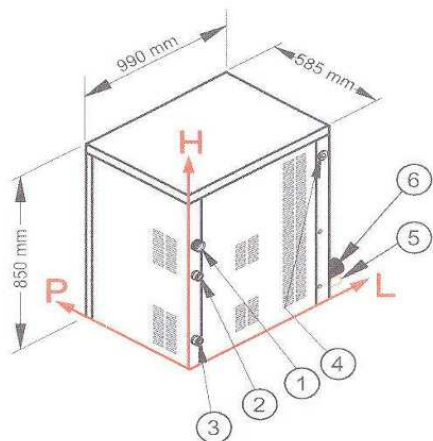

C 300 SPLIT

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2,5 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**

Doporučený zásobník:

BIN 350

potřebný chladicí výkon:

6 kw při odpařovací teplotě start -12°C

odpařovací teplotě -28°C

ŠxHxV: 840x740x1075

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24