





CB 1265

celonerezový plášť INOX 18/8
produkce: **130 kg/24 hod**
kapacita zásobníku: **65 kg kostek A**
příkon: **1250 W**
napětí: **230 V/50 Hz/16 A**
hmotnost: **113 kg**
kostka E 42 g na přání
chlazení vzduchem – možnost odpadového čerpadla



CB 1565

celonerezový plášť INOX 18/8
produkce: **155 kg/24 hod**
kapacita zásobníku: **65 kg kostek A**
příkon: **1400 W**
napětí: **230 V/50 Hz/16 A**
hmotnost: **118 kg**
kostka E 42 g na přání



Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:




- Ideální teplota okolního vzduchu **+21°C**



- Ideální teplota vstupní vody **+15°C**

Technické parametry

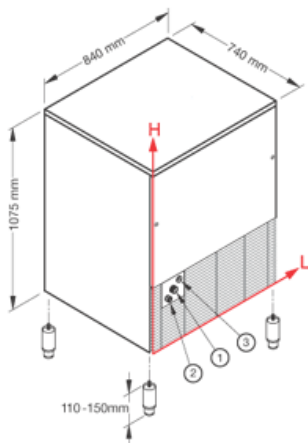

CB 1265

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2 l/kg**

chlazení vodou **15 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**


vyjímatelné filtry kondenzátoru

max. výška odpadu 245 mm

ŠxHxV: 840x740x1075

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",

odpadní hadice DN 24

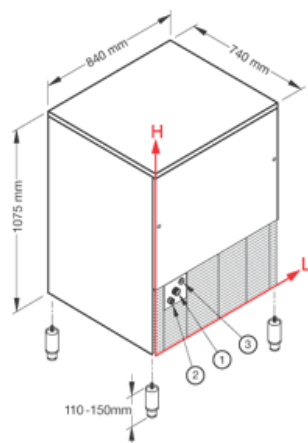

CB 1565

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2,6 l/kg**

chlazení vodou **13 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**

max. výška odpadu 245 mm

ŠxHxV: 840x740x1075

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",

odpadní hadice DN 24