





CB 840

celonerezový plášť INOX 18/8
produkce: **85 kg/24 hod**
kapacita zásobníku: **40 kg kostek A**
příkon: **800 W**
napětí: **230 V/50 Hz/10 A**
hmotnost: **86 kg**
kostka E 42 g na přání
chlazení vzduchem – možnost odpadového čerpadla



CB 955

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite
produkce: **95 kg/24 hod**
kapacita zásobníku: **55 kg kostek A**
příkon: **850 W**
napětí: **230 V/50 Hz/10 A**
hmotnost: **89 kg**
kostka E 42 g na přání
chlazení vzduchem – možnost odpadového čerpadla



Produkcce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:




- Ideální teplota okolního vzduchu **+21°C**



- Ideální teplota vstupní vody **+15°C**

Technické parametry

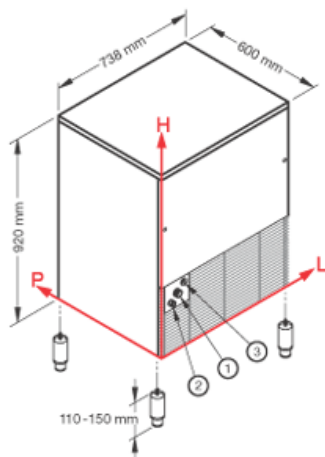

CB 840

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2 l/kg**

chlazení vodou **13 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**


chladiivo: **R452A**

vyjímatelné filtry kondenzátoru

max. výška odpadu 240 mm

ŠxHxV: 738x600x920

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24

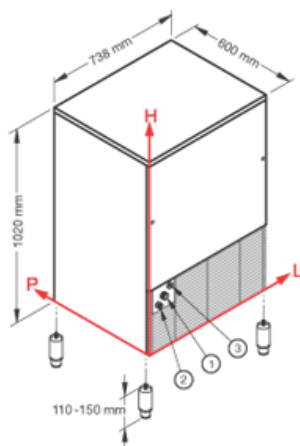

CB 955

Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **3 l/kg**

chlazení vodou **14 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**

vyjímatelné filtry kondenzátoru

max. výška odpadu 240 mm

ŠxHxV: 738x600x1020

součást dodávky: lopatka, přívodní hadice 3/4",
odpadní hadice DN 24