


# Výrobníky kostkového ledu vertikální výparník "čokoláda"



## VB 250



celonerezový plášť INOX 18/8  
produkce: **105 kg/24 hod**  
kapacita zásobníku: **35 kg/ 5000 kostek**  
příkon: **850 W**  
napětí: **230 V/50 Hz/10 A**  
hmotnost: **75 kg**

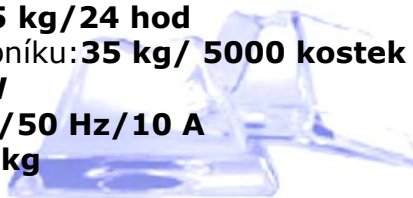

**čirá kostka „čokoláda“ o hmotnosti 7 g**

## VM 350



celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite  
produkce: **140 kg/24 hod**  
výrobek bez zásobníku ledu  
příkon: **1400 W**  
napětí: **230 V/50 Hz/16 A**  
hmotnost: **85 kg**



**čirá kostka „čokoláda“ o hmotnosti 7 g**

## VM 500



celonerezový plášť INOX 18/8  
produkce: **200 kg/24 hod**  
výrobek bez zásobníku ledu  
příkon: **1600 W**  
napětí: **230 V/50 Hz/20 A**  
hmotnost: **90 kg**



**čirá kostka „čokoláda“ o hmotnosti 7 g**

---

**Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:**




- Ideální teplota okolního vzduchu **+21°C**



- Ideální teplota vstupní vody **+15°C**

# Technické parametry

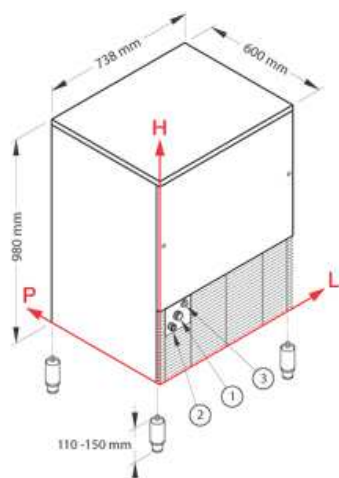

## VB 250

### Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2,5 l/kg**

chlazení vodou **14 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**


chladiivo: **R452A**

vyjímatelné filtry kondenzátoru

**max. výška odpadu 200 mm**

**ŠxHxV: 738x600x980**

*součást dodávky:* lopatka, přívodní hadice 3/4",  
odpadní hadice DN 24

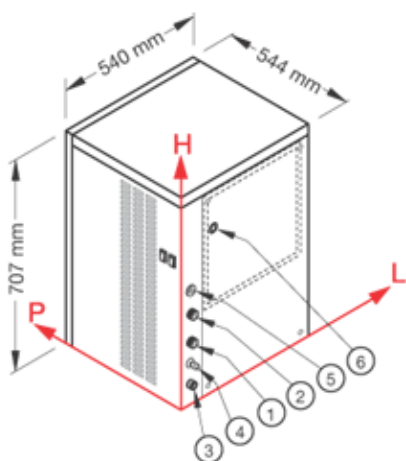

## VM 350

### Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2,8 l/kg**

chlazení vodou **13 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**


*Doporučený zásobník:*

**BIN 240 PE, BIN 110, BIN 200**

**max. výška odpadu – dle zásobníku**

**ŠxHxV: 540x544x707**

*součást dodávky:* lopatka, přívodní hadice 3/4",  
odpadní hadice DN 24

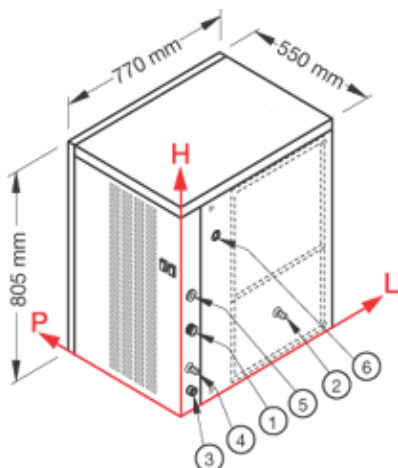

## VM 500

### Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **2,4 l/kg**

chlazení vodou **13 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chladiivo: **R452A**

*Doporučený zásobník:*

**BIN 240 PE, BIN 200, BIN 350, DRB 100**

**max. výška odpadu – dle zásobníku**

**ŠxHxV: 770x550x805**

*součást dodávky:* lopatka, přívodní hadice 3/4",  
odpadní hadice DN 24